



Stecker / Steckverteiler mit Isolation

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C
PA -55°C bis +105°C

Strombelastbarkeit:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.

Clips / Raccords mixtes avec isolation

Matière:
MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C

Intensité admissible:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.

Receptacles / Multi-connectors with insulation


Material:
MS sn = tin-plated brass

Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C
PA -55°C up to +105°C

Current carrying capacity:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.

**6,3
mm**

**Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:
3959**




Form A
mit Stützhülse
avec douille-support
with extra support-sleeve



Form B
ohne Stützhülse
sans douille-support
without extra support-sleeve

Werkstoff Isolation Isolation en Insulation	mm ² (AWG)	für Steckungen pour languettes for tabs	Farben Couleurs Colours	Artikel-Nr. / Numéro d'article / Part-No.		L mm	A mm	øD mm	Stand- Packg	Werkzeuge Outils Tools
				Form A DIN 46245	Form B					
 PA (Nylon)	0.75-1 (20-18)	6.3 x 0.8		3959	3959S	22.5	-	1.7	500	3978 / 3982 3982A / 3984C 3984D 39840 / 3997 3986 / 3986A 3986B
	1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		3970	3970S	24	-	2.3	500	
	4-6 (12-10)	6.3 x 0.8			3972S	25	-	3.4	200	
 PVC	0.75-1 (20-18)	6.3 x 0.8		3910	3910S	21.5	10.5	1.7	500	
	1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		3911	3911S	21.5	10.5	2.3	500	
	4-6 (12-10)	6.3 x 0.8		3912	3912S	24	13	3.4	200	
 PVC	0.75-1 (20-18)	6.3 x 0.8		3925	3925S	22.5	10.5	1.7	500	
	1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		3926	3926S	22.5	10.5	2.3	500	
	4-6 (12-10)	6.3 x 0.8		3933	3933S	25	13	3.4	200	

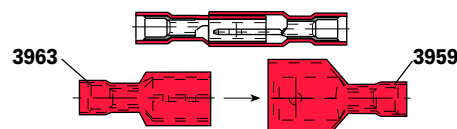



Flachsteckhülsen mit Isolation

Clips femelles plats avec isolation

Flat receptacles with insulation

Werkstoff :
 MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
 PVC -10°C bis +75°C
 PA -55°C bis +105°C

Strombelastbarkeit:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.

Matière:
 MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:
 PVC -10°C à +75°C
 PA -55°C à +105°C

Intensité admissible:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.



Material:
 MS sn = tin-plated brass
















Temperature range:
 PVC -10°C up to +75°C
 PA -55°C up to +105°C

Current carrying capacity:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.

6,3 mm

**Bestellbeispiel:
 Exemple de commande:
 Example of order:
 3903**



Werkstoff Isolation Isolation en Insulation	mm ² (AWG)	für Steckungen pour languettes for tabs	Farben Couleurs Colours	Artikel-Nr. / Numéro d'article / Part-No.		L mm	A mm	øD mm	Stand.- Packg	Werkzeuge Outils Tools
				Form A DIN 46245	Form B					
	0.75-1 (20-18)	6.3 x 0.8		3903	3903S	21	10.5	1.7	500	3978 / 3982 3982A / 3984C 3984D 39840 / 3997 3986 / 3986A 3986B
	1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		3906	3906S	21	10.5	2.3	500	
	4-6 (12-10)	6.3 x 0.8		3907	3907S	23.5	13	3.4	200	
	0.75-1 (20-18)	6.3 x 0.8		3944	3944S	21.5	-	1.7	500	
	1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		3945	3945S	22	-	2.3	500	
	4-6 (12-10)	6.3 x 0.8		3947	3947S	24	-	3.4	200	
PA (Nylon) 	0.75-1 (20-18)	6.3 x 0.8		3963	3963S	21	-	1.7	500	
	1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		3966	3966S	21.5	-	2.3	500	
	4-6 (12-10)	6.3 x 0.8		3967	3967S	24	-	3.4	200	
PA (Nylon) 	0.75-1 (20-18)	6.3 x 0.8			3937S	15	16	1.7	500	3994
	1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8			3939S	15	17	2.3	500	